

18-09-2023

2/4



ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	TP	<b>Ing. Igor Hrazdil</b> projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Kfely 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDDS: se4jac2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043	
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	08/2023		
		POČET STRAN	3		
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
STAVBA : <b>Ostrov, parkoviště u Myslivny</b>				<b>23-T07</b>	<b>1</b>
OBSAH : <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>				ČÍSLO KOPIE	

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní

č. MěÚ/53179/2023/OPS/hvE  
11.10.2023 114 Oky

## 1) Zadání:

Na základě požadavku města Ostrov je navržena úprava ploch v oblasti okolo objektu Myslivna a u stávající hasičské stanice (zbrojnice).

V budově Myslivny byly vybudovány nájemní byty města včetně zubní ordinace. Plocha mezi ní a hasičskou zbrojnicí byla v minulosti oddělena oplocením, které bylo zrušeno. Z tohoto důvodu je nutné definovat stání pro osobní vozidla pro Myslivnu a oddělení této plochy od manipulační a parkovací plochy HZS do doby, než bude HZS přestěhován do nového objektu na Jáchymovské ulici (předpoklad do konce roku 2023).

## 2) Návrh řešení:

Rozhraní ploch je navrženo tak, aby bylo zajištěno maximum parkovacích míst se zachováním průjezdnosti návrhovým nákladním vozidlem N2 délky 10 m. Trajektorie byla prověřena programem AutoTurn.

Oddělení výše uvedených ploch bude provedeno z betonových prvků (patníků) 30/30/60 cm, které jsou k dispozici na deponii města. Spodní část prvků je rozšířena pro zvýšení stability na 40 cm. Ve výšce 50 cm je v patnicích otvor průměru 10 cm. Prvky budou osazeny 2 m od sebe a podbetonovány rychletuhnoucí zálivkou. Do otvorů budou protaženy impregnované dřevěné kulatiny délky 2 m.

Parkoviště jsou navržena pouze pro nájemníky 11 bytů a pracovníků zubní ordinace, návštěvy ordinace musí parkovat na parkovišti u radnice (u Zámku). Vzhledem k charakteru parkoviště není navrženo stání pro ZTP. Celkový počet kolmých stání je 17 při standardní šířce 2,5 m a u krajního stání vedle zdi 2,8 m. Délka stání při zajištění přesahu vozidla je 4,5 m, u překážky 5,0 m. V případě nutnosti lze toto vyhradit na RZ u krajního stání, které má dostatečnou plochu pro vystupování a nastupování. Vodorovné dopravní značení V10b bude provedeno jednosložkovou bílou barvou šířky 125 mm.

Na uvedené plochy bude omezen vjezd Dopravní značkou B1 s dodatkovou tabulkou „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ a na vjezd do areálu HZS „MIMO VOZIDEL HZS“. Značky budou v základní velikosti retroreflexní třídy RA1.

~~Vyhrazené jedno stání pro tělesně postižené na základě žádosti pro žadatele Mikuláše Helca, Lidická 1293, 363 01 Ostrov, pro držitele průkazu ZTP, RZ 2K2 9503 bez uvedení požadavku na rozšířené stání. Pod stávající značku IP12 s piktogramem O7 bude osazena zmenšená značka E13 (2K2 9503). Vodorovné dopravní značení V10f je stávající.~~


Městský úřad Ostrov

odbor dopravně správní

č. MěÚO/57179/2023/OZS/160E

11.10.2023 2/4 dky



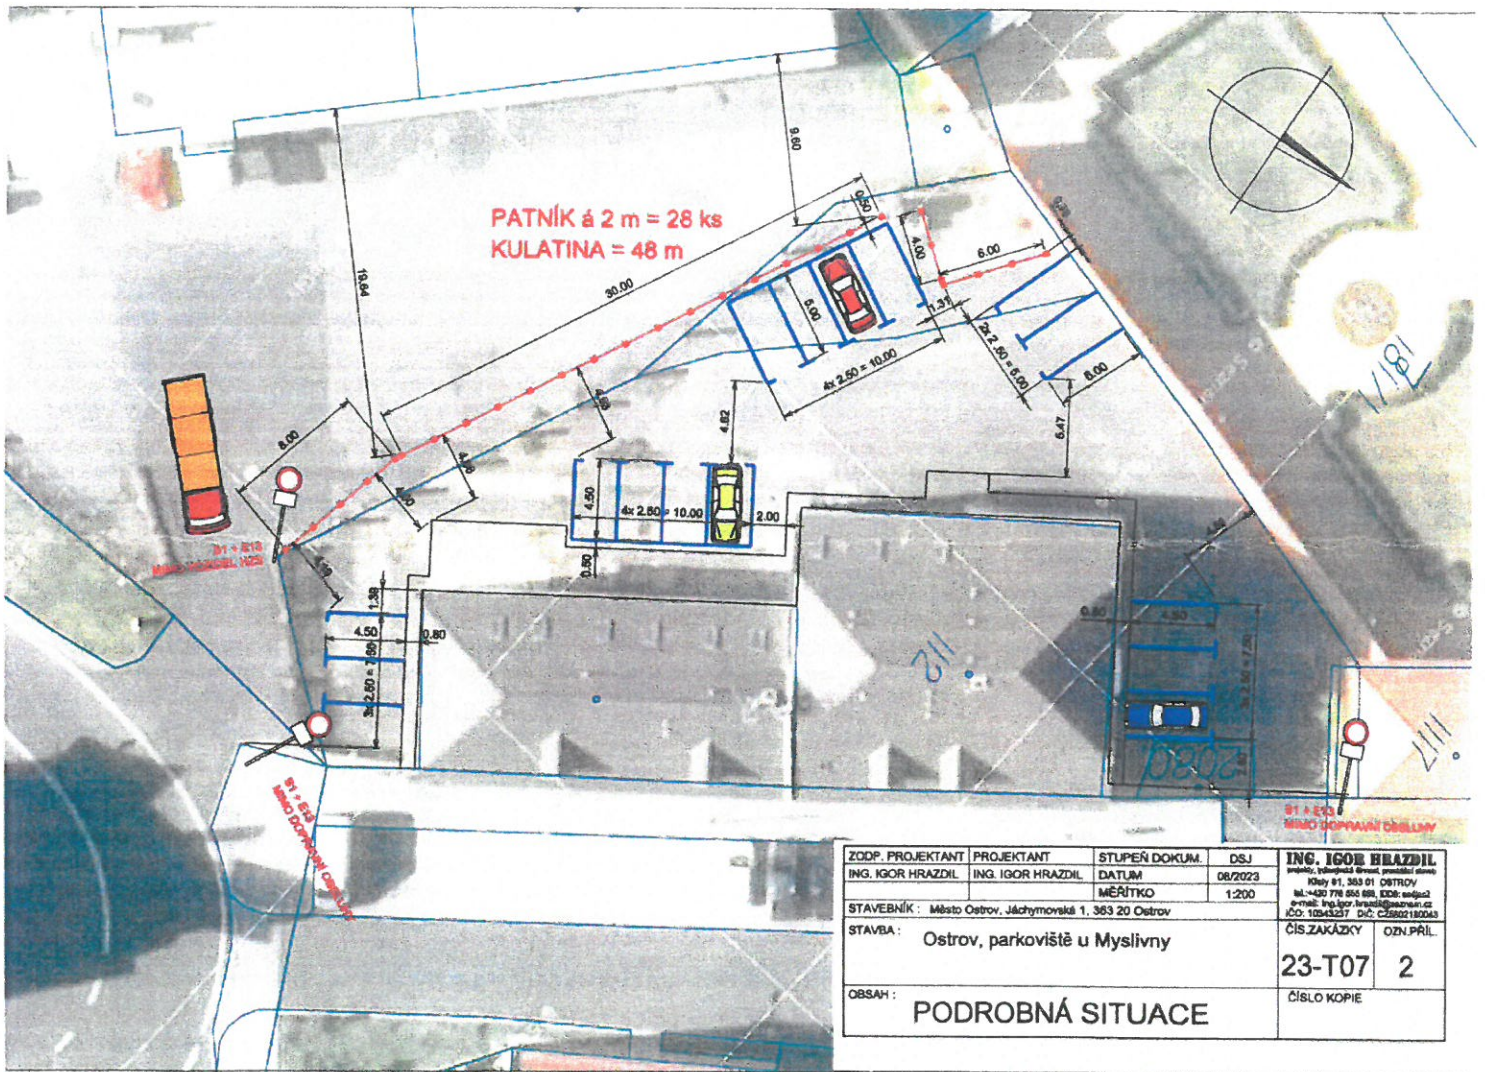


Městský úřad Ostrov  
 odbor dopravně správní  
 g: Mevo/57179/2023/pods/16E  
 11.10.2023 2140km/1

18-09-2023

*3/4, Ing. Igor Hrazdil*



Obr. č. 1 – Trajektorie návrhového vozidla N2:

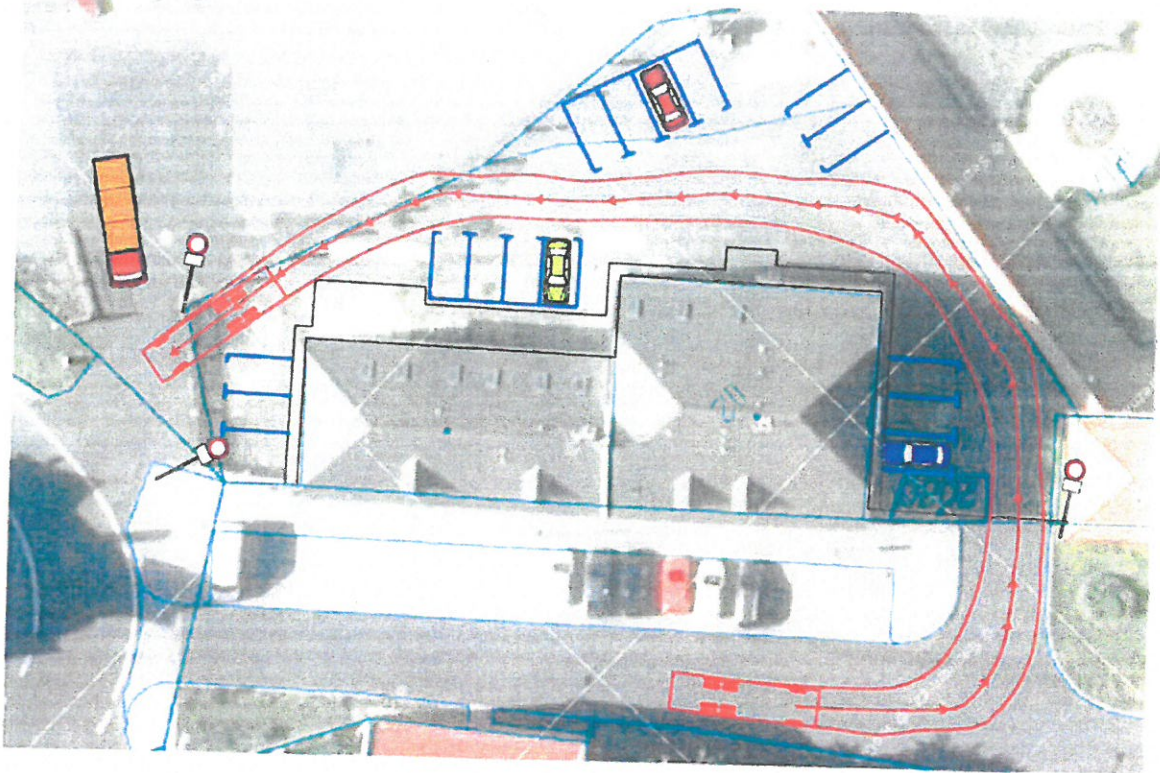

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní  
č. M200 / 53179 / 2023 / OPS / 60E  
11. 10. 2023 7/4 den /

18-09-2023

*4/4 pos. [signature]*

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní  
č. M200 / 53179 / 2023 / OPS / 60E

